


◆ Présentation

Boîtier fibre optique compact conçu pour une intégration directe sur rail DIN dans les coffrets et armoires techniques. Il offre une capacité de 6 interfaces SC Duplex, soit jusqu'à 12 fibres optiques, tout en conservant un encombrement réduit. La cassette d'épissurage intérieure est articulée afin de faciliter l'accès aux fibres, le lovage et les opérations de maintenance.

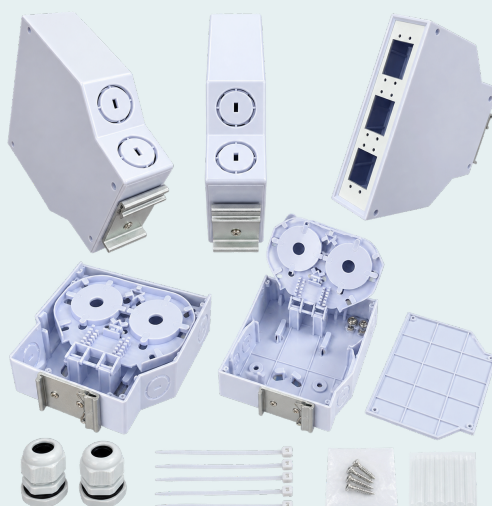

Boîtier compact Rail DIN - plusieurs vues et accessoires

◆ Points clés

Fonction	Caractéristique
Capacité	6 SC Duplex / 12 fibres
Montage	Fixation sur rail DIN
Cassette	Cassette d'épissurage articulée
Configuration	Non équipé
Enveloppe	Plastique technique blanc
Maintenance	Accès rapide aux fibres et au lovage

Réf. produit : CODINPLA06DSCX

◆ Caractéristiques techniques

Paramètre	Spécification
Type	Boîtier optique compact pour rail DIN
Capacité connectique	6 emplacements SC Duplex
Capacité fibre	Jusqu'à 12 fibres optiques
Équipement optique	Non équipé
Cassette d'épissurage	Articulée / basculante
Gestion de fibre	Zones de lovage et guidage intégrées
Montage	Rail DIN
Matériau	Plastique technique
Couleur	Blanc

◆ Conception compacte




◆ Configuration optique

Le boîtier est destiné à recevoir des traversées SC Duplex ainsi que les pigtails correspondant à la fibre utilisée. La fourniture de base reste volontairement non équipée afin de permettre une configuration monomode, multimode ou APC selon les besoins du chantier.

Réf. produit : CODINPLA06DSCX

◆ Cassette d'épissurage articulée

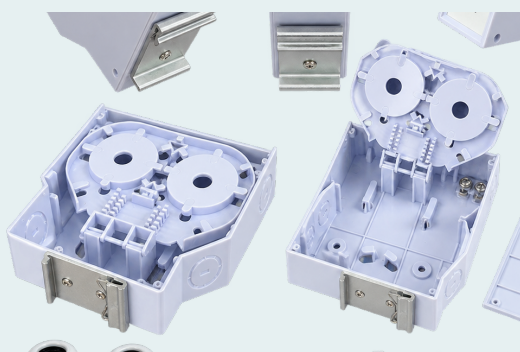

Cassette articulée : accès au lovage et aux zones d'épissurage

◆ Principe d'installation

Étape	Opération
1	Fixer le boîtier sur le rail DIN de l'armoire ou du coffret.
2	Faire entrer le câble optique par l'entrée adaptée et assurer sa retenue mécanique.
3	Installer les traversées SC Duplex et les pigtails correspondant à la configuration souhaitée.
4	Réaliser les épissures, puis organiser les fibres dans la cassette articulée.
5	Refermer le capot tout en conservant un rayon de courbure adapté aux fibres.

◆ Applications

Usage	Description
Armoires techniques	Terminaison fibre dans les coffrets industriels ou tertiaires.
Rail DIN	Intégration compacte aux côtés des équipements actifs.
FTTO / LAN	Distribution et raccordement de petites capacités optiques.