FIBREOS

L'UNIVERS DE LA FIBRE OPTIQUE

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE OPTIQUE PRÉCONNECTORISÉ OM3

6 FO • LC/UPC – LC/UPC • 150 MÈTRES • LSZH

SOLUTION PRÊTE À INSTALLER



LES ESSENTIELS

6 FO
FIBRES OPTIQUES

150 m
LONGUEUR

OM3
50/125 µm • MULTIMODE

Pose rapide. Connectique déjà réalisée.

Câble multimode préconnectorisé en usine, avec connecteurs LC/UPC aux deux extrémités et chaussette de tirage pour faciliter le déploiement sur chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES PRODUIT

Fibre optique	**Multimode OM3**	Gaine extérieure	**LSZH, sans halogènes**
Composition	**6 fibres (6 FO)**	Préconnectorisation	**Réalisée en usine**
Connectique	**LC/UPC vers LC/UPC**	Aide à l'installation	**Chaussette de tirage**
Longueur	**150 mètres**	Perte d'insertion (IL)	**≤ 0,3 dB**
Diamètre extérieur	**5,0 mm**	Perte de retour (RL)	**≥ 30 dB**

Réf. fabricant : JAD3PREC06LCLCDX150


CPR : non communiqué

DÉTAILS & MISE EN ŒUVRE

VISUELS PRODUIT • IDENTIFICATION • RECOMMANDATIONS DE POSE



IDENTIFICATION FABRICANT
Étiquette produit et traçabilité

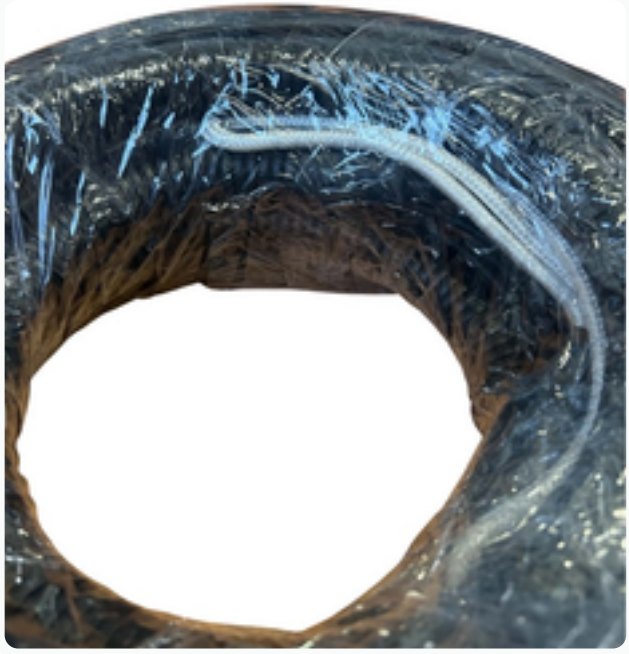

AIDE AU TIRAGE
Chaussette / élément de tirage

DÉPLOIEMENT EN 3 ÉTAPES

01 DÉROULER
Préparer la longueur et le cheminement.

02 PASSER
Utiliser la chaussette de tirage.

03 RACCORDER
Brancher les connecteurs LC/UPC.

CONSEILS DE POSE

- Ne jamais exercer la traction directement sur les connecteurs optiques.
- Éviter les pliures, les écrasements et les efforts excessifs pendant le tirage.
- Respecter le rayon de courbure prévu pour le câble et contrôler les faces optiques avant raccordement.

NOTE Gaine LSZH ≠ classement CPR : Euroclasse à confirmer auprès du fabricant.