


## ◆ Présentation

Le plug mâle RJ45 traversant Fibreos est conçu pour la réalisation rapide de cordons et de terminaisons cuivre sur site. Son passage traversant permet de contrôler l'ordre des conducteurs avant sertissage, tandis que son blindage métallique améliore la continuité de protection sur les câbles FTP. Il reste utilisable avec des câbles UTP compatibles.



**Produit fourni - plug blindé traversant**

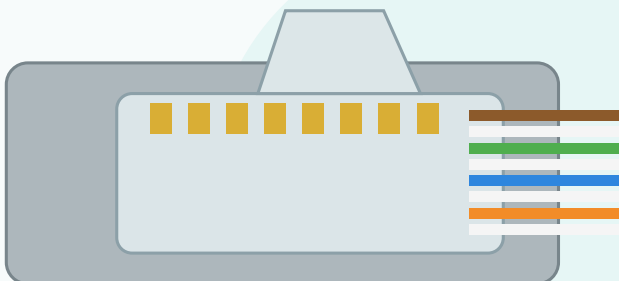

**Principe de passage des conducteurs**

**Insertion traversante pour vérifier le câblage avant sertissage définitif.**

## ◆ Points clés

### Connecteur traversant

Les conducteurs dépassent à l'avant pour un contrôle visuel immédiat.

### Compatible AWG 24 à 26

Convient aux conducteurs réseau de section courante.

### Blindage métallique

Adapté aux installations FTP et aux environnements sensibles aux perturbations.

### Montage terrain rapide

Sertissage simple avec une pince compatible plugs traversants.

## ◆ Applications

Réalisation de cordons réseau sur mesure - interventions terrain - brassage VDI - réseaux LAN - vidéosurveillance IP - remplacement de connecteurs endommagés.

## ◆ Caractéristiques produit

| CARACTÉRISTIQUE     | DESCRIPTION                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Désignation         | Plug mâle RJ45 traversant blindé à sertir        |
| Référence Fibreos   | CUNM6XXFTPAS                                     |
| Interface           | RJ45 mâle - 8P8C                                 |
| Type de montage     | À sertir                                         |
| Conception          | Passage traversant des conducteurs               |
| Blindage            | Capot métallique - usage FTP                     |
| Compatibilité câble | Câbles FTP et UTP compatibles                    |
| Section conducteurs | AWG 24 à AWG 26                                  |
| Corps               | Transparent pour contrôle visuel des conducteurs |
| Conditionnement     | Boîte / lot de 50 pièces                         |

## ◆ Mise en œuvre

**1****Préparer le câble**

Dégainer proprement le câble et conserver le blindage si la liaison est FTP.

**2****Ordonner les conducteurs**

Positionner les huit conducteurs selon le schéma de câblage retenu.

**3****Insérer dans le plug**

Faire traverser les conducteurs jusqu'à leur sortie en face avant.

**4****Sertir et couper**

Utiliser une pince compatible plugs traversants pour sertir et couper l'excédent.

## ◆ Recommandations

Utiliser une pince à sertir adaptée aux connecteurs traversants. Vérifier l'ordre des conducteurs avant sertissage et assurer la reprise correcte du blindage sur les câbles FTP.