FIBREOS
commercial@fibreos.com


FICHE TECHNIQUE

Boîtier optique compact Rail DIN

8 SC Simplex / 8 LC Duplex - cassette articulée - non équipé

Réf. produit :**CODINPLA08SCXX**

Boîtier optique compact conçu pour une intégration directe sur rail DIN dans les armoires et coffrets techniques. Il accepte 8 interfaces SC simplex ou 8 interfaces LC duplex, soit jusqu'à 16 fibres optiques. Sa cassette d'épissurage articulée interne simplifie l'accès aux épissures, le cheminement des fibres et les opérations de maintenance. Fourni non équipé, il permet de choisir librement les adaptateurs optiques, les pigtails et les protections d'épissure selon les besoins du projet.

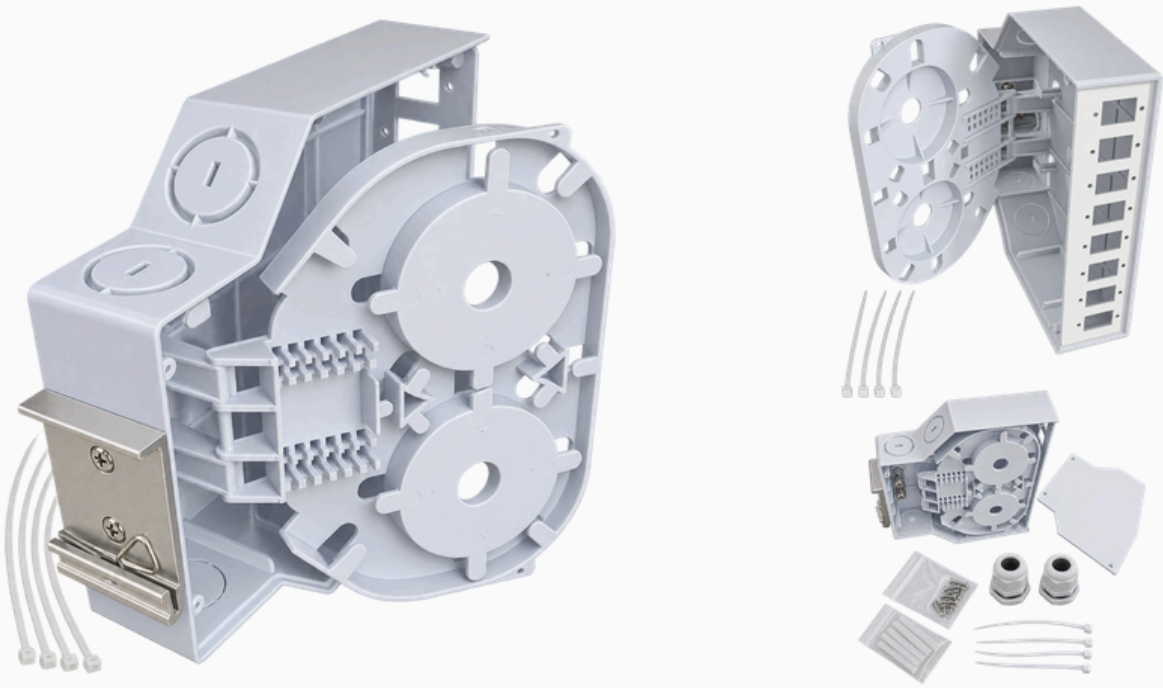

Boîtier compact rail DIN - vues du produit et accessoires

Points clés

Capacité :	8 SC Simplex / 8 LC Duplex
Capacité fibre :	Jusqu'à 16 fibres optiques
Montage :	Fixation sur rail DIN
Cassette :	Cassette d'épissurage articulée
Configuration :	Non équipé
Dimensions :	L 3,5 cm × P 13 cm × H 13 cm
Maintenance :	Accès rapide aux fibres et au lovage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier optique compact Rail DIN – 8 SC Simplex / 8 LC Duplex

Réf. produit :**CODINPLA08SCXX**

Paramètre	Spécification
Type	Boîtier optique compact pour rail DIN
Capacité connectique	8 emplacements SC Simplex ou 8 LC Duplex
Capacité fibre	Jusqu'à 16 fibres optiques
Équipement optique	Non équipé
Cassette d'épissurage	Articulée / basculante
Gestion de fibre	Zones de lovage et guidage intégrées
Montage	Rail DIN
Matière	Plastique technique
Couleur	Blanc
Dimensions	L 3,5 × P 13 × H 13 cm


Configuration optique

Le boîtier est destiné à recevoir des traversées SC Simplex ou LC Duplex ainsi que les pigtails correspondant à la fibre utilisée. La fourniture de base reste volontairement non équipée afin de permettre une configuration monomode, multimode ou APC selon les besoins du chantier.



Contenu livré

- Boîtier fibre optique compact sur rail DIN
- Couvercle
- Support de fixation rail DIN
- 2 presse-étoupes
- Visserie
- Colliers de serrage
- Tubes de protection d'épissure

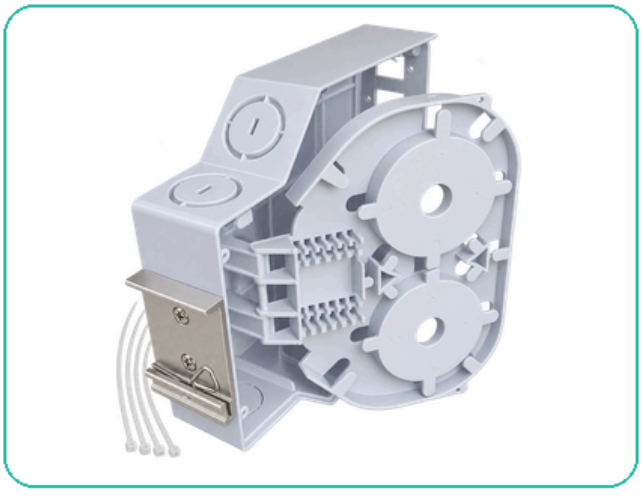

FIBREOS | commercial@fibreos.com

Mise en œuvre & applications

Boîtier optique compact Rail DIN – 8 SC Simplex / 8 LC Duplex

Réf. produit :**CODINPLA08SCXX**

Principe d'installation

1	Fixer le boîtier sur le rail DIN de l'armoire ou du coffret.
2	Faire entrer le câble optique par l'entrée adaptée et assurer sa retenue mécanique.
3	Installer les traversées SC Simplex ou LC Duplex ainsi que les pigtails correspondant à la configuration souhaitée.
4	Réaliser les épissures, puis organiser les fibres dans la cassette articulée.
5	Refermer le capot tout en conservant un rayon de courbure adapté aux fibres.

Applications

- **Armoires techniques** | Terminaison fibre dans les coffrets industriels ou tertiaires.
- **Rail DIN** | Intégration compacte aux côtés des équipements actifs.
- **FTTO / LAN** | Distribution et raccordement de petites capacités optiques.
- **Vidéosurveillance / Réseaux privés** | Raccordement fibre dans les infrastructures de terrain.

Points forts

- Intégration compacte sur rail DIN
- Compatibilité SC Simplex et LC Duplex
- Cassette d'épissurage articulée
- Maintenance facilitée
- Livré avec accessoires utiles au montage

