



Boitier Optique RAIL (6 SCDX ou 8 SCSX/LCDX)




Boitier Optique RAIL DIN

(6 SCDX ou 8 SCSX/LCDX)

Réf: CODIN06DSCXXXX
CODIN12SCSXXX

Description

- Montage sur Rail DIN à l'arrière.
- 2 entrées de câbles arrières soit incliné ou verticale presse étoupe PG11.
- IP20
- 2 peignes à épissures (12 épissures maximum).
- Couleur gris.
- Dimensions : 35 x 135 x 140 mm (LxPxH)
- Profondeur minimale à prévoir avec jarretière : 200 mm.

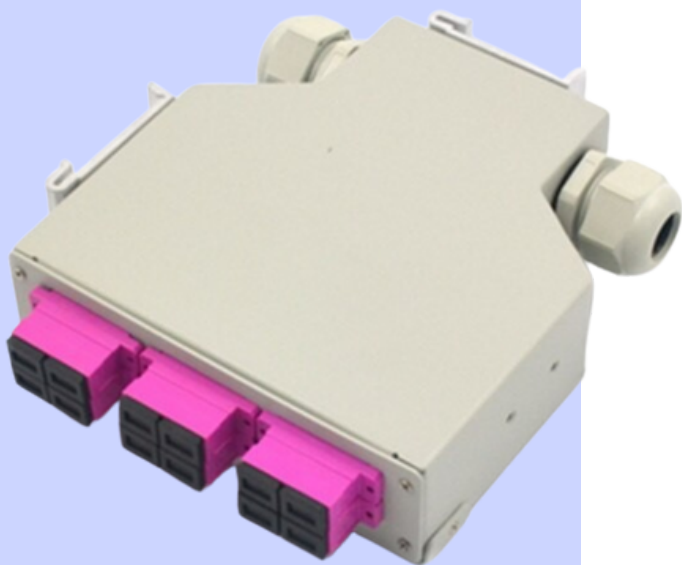


Vue d'ensemble

Le Boitier Optique RAIL DIN, modèle 6 SCDX ou 8 SCSX/LCDX, est une solution robuste et efficace conçue pour répondre aux besoins de connectivité optique dans des environnements industriels, tels que les armoires électriques et les installations de contrôle. Ce boîtier offre une intégration aisée dans des racks conformes au standard DIN, assurant une installation rapide et une gestion optimale de l'espace.

- **Capacité de connexion** : Disponible en deux modèles, soit 6 SCDX ou 8 SCSX/LCDX, offrant une flexibilité adaptée aux besoins spécifiques de connectivité optique de l'utilisateur.

- **Compatibilité universelle** : Le boîtier est compatible avec divers équipements réseau optiques, tels que les convertisseurs de média, les commutateurs optiques, etc.

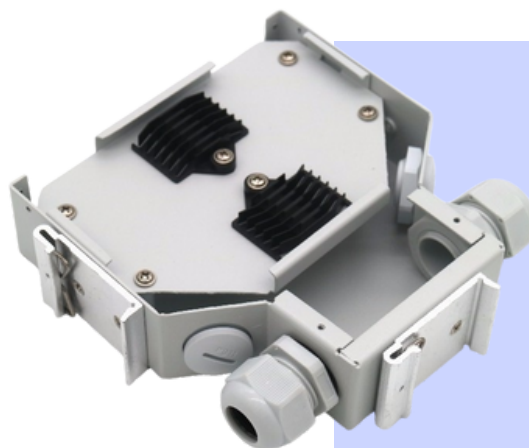

Indices techniques

Montage	Rail DIN	
Dimensions	Largeur	35 mm
	Profondeur	135 mm
	Hauteur	140 mm
Indice de protection	IP20	
Couleur	GRIS	
Profondeur minimale	200 mm	
Disponibles	6 traversées	SC Duplex
	8 traversées	SC Simplex
		LC Duplex
Peignes à épissures	2 peignes à épissures intégrés (Accueille 12 épissures maximum)	
Presses étoupes	2 x PG11 (Situé à l'arrière)	

