


Réf. produit : CODINPLA6SCADX

◆ Présentation

Le boîtier fibre optique compact FIBREOS **CODINPLA6SCADX** est conçu pour la terminaison et l'organisation de petites capacités fibre dans les armoires et coffrets techniques. Sa fixation directe sur rail DIN permet une intégration au plus près des équipements actifs, avec un encombrement réduit.

Cette version est **équipée de 6 interfaces SC/APC** et de pigtails monomodes préinstallés. La cassette intérieure articulée facilite l'accès aux fibres, le lovage et les opérations d'épissure ou de maintenance.

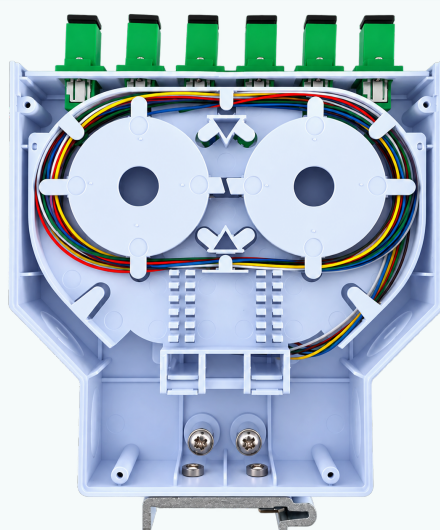

Boîtier compact Rail DIN équipé - 6 interfaces SC/APC

◆ Points clés


6 fibres / 6 SC/APC	Configuration monomode compacte.
Rail DIN	Montage rapide dans armoire ou coffret.
Cassette articulée	Accès simplifié au lovage et aux épissures.
Pré-équipé	Traversées SC/APC et pigtails intégrés.
Plastique technique	Boîtier léger, blanc et compact.
Maintenance facilitée	Organisation claire des fibres et accès direct.

Réf. produit : CODINPLA6SCADX

◆ Caractéristiques techniques

Paramètre	Spécification
Type	Boîtier fibre optique compact pour rail DIN
Référence Fibreos	CODINPLA6SCADX
Capacité optique	6 fibres optiques
Connectique	6 interfaces SC/APC simplex
Type de fibre	Monomode
Équipement	Traversées SC/APC + pigtails préinstallés
Cassette d'épissurage	Articulée / basculante
Gestion des fibres	Zones de lovage et guides intégrés
Montage	Fixation sur rail DIN
Matériau	Plastique technique
Couleur	Blanc
Utilisation	Intérieur / armoire / coffret technique


◆ Conception & raccordement

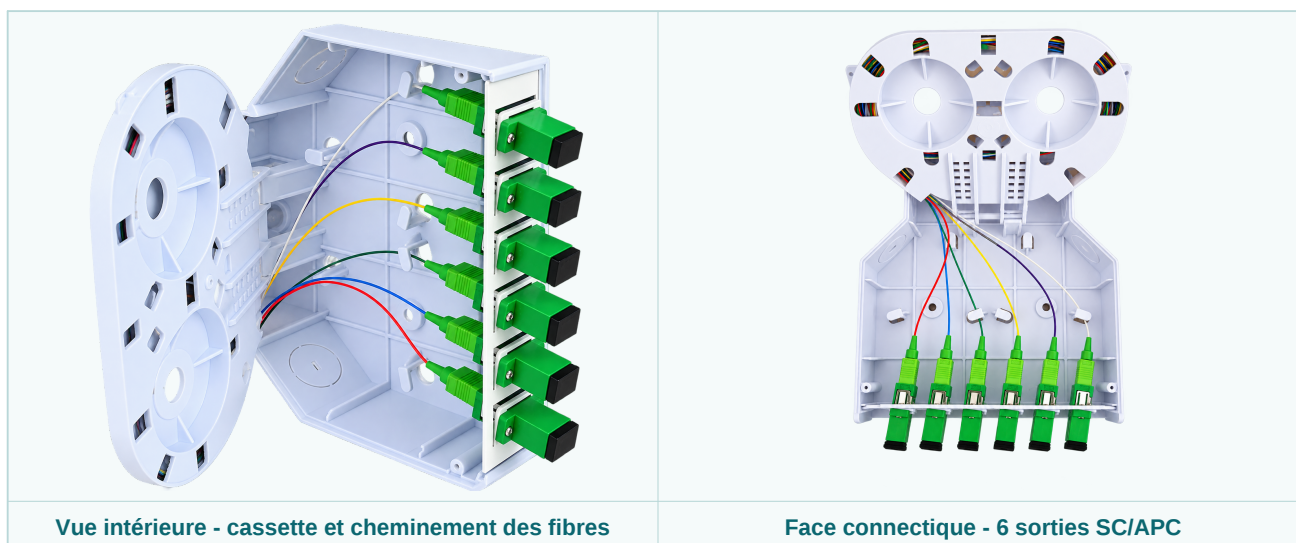

Configuration optique : les connecteurs SC/APC verts permettent une identification immédiate de la finition APC. Les pigtails sont guidés vers la cassette afin de conserver une organisation propre et de faciliter les opérations de raccordement.

Réf. produit : CODINPLA6SCADX

◆ Cassette d'épissurage articulée

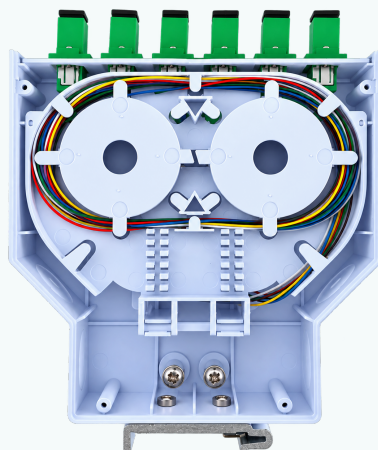

Cassette articulée : accès rapide au lovage, aux pigtails et aux zones d'épissurage

◆ Principe d'installation

Étape	Opération
1	Clipser le boîtier sur le rail DIN de l'armoire ou du coffret.
2	Faire entrer le câble optique par l'entrée adaptée et assurer sa retenue mécanique.
3	Préparer les fibres et réaliser les épissures avec les pigtails SC/APC préinstallés.
4	Organiser les fibres et les protections d'épissure dans la cassette articulée.
5	Refermer le boîtier en conservant les rayons de courbure adaptés.

◆ Applications

Usage	Description
Armoires techniques	Terminaison fibre compacte dans les coffrets industriels ou tertiaires.
FTTO / LAN	Raccordement de petites capacités optiques au plus près des équipements.
Vidéosurveillance IP	Terminaison de liaisons fibre dans les coffrets de terrain.
Réseaux industriels	Distribution optique compacte et maintenance simplifiée sur rail DIN.