

FICHE TECHNIQUE

Jonction étanche IP68 - Cat 6

Présentation produit

commercial@fibreos.com

◆ Présentation

La jonction étanche Fibreos IP68 pour câble RJ45 est une solution de raccordement cuivre conçue pour protéger les liaisons réseau en environnement extérieur ou humide. Elle assure une continuité de liaison fiable tout en sécurisant le point de connexion contre l'eau, la poussière et les agressions courantes du terrain.

Son format compact, son noyau RJ45 sans outil et sa conception à clip facilitent l'installation. Le corps en nylon PA66, les éléments d'étanchéité en silicone et les contacts métalliques assurent une mise en œuvre rapide, une bonne tenue mécanique et une excellente stabilité de connexion.



◆ Points clés

Protection IP68 | Jonction conçue pour les environnements extérieurs et les zones exposées à l'humidité.

Sans outil | Noyau RJ45 sans outil pour un montage rapide sur site.

Catégorie 6 | Solution pour liaisons RJ45 Cat 6, compatible Cat5e / Cat5 selon l'installation.

Conception robuste | Corps nylon PA66, joints silicone et contacts cuivre pour une bonne durabilité.

◆ Applications

Cette jonction convient aux réseaux extérieurs, caméras IP, bornes, coffrets, points de connexion techniques et à toute installation RJ45 nécessitant une protection renforcée au niveau du raccordement.

FICHE TECHNIQUE


Jonction étanche IP68 - Cat 6

Spécifications techniques
commercial@fibreos.com

◆ Caractéristiques techniques

Spécification	Donnée
Type	Jonction étanche RJ45 avec noyau sans outil
Indice de protection	IP68
Catégorie réseau	Cat 6
Compatibilité	Compatible Cat6 / Cat5e / Cat5 selon l'installation
Type de connexion	RJ45 – montage sans outil / clip-on
Matériau du corps	Nylon PA66
Matériau des contacts	Cuivre
Matériau d'étanchéité	Silicone
Courant nominal	2,4 A
Tension nominale	250 V
Température de service	-40 °C à +105 °C
Nombre de broches	8 broches
Taille	M23

◆ Conception et composants

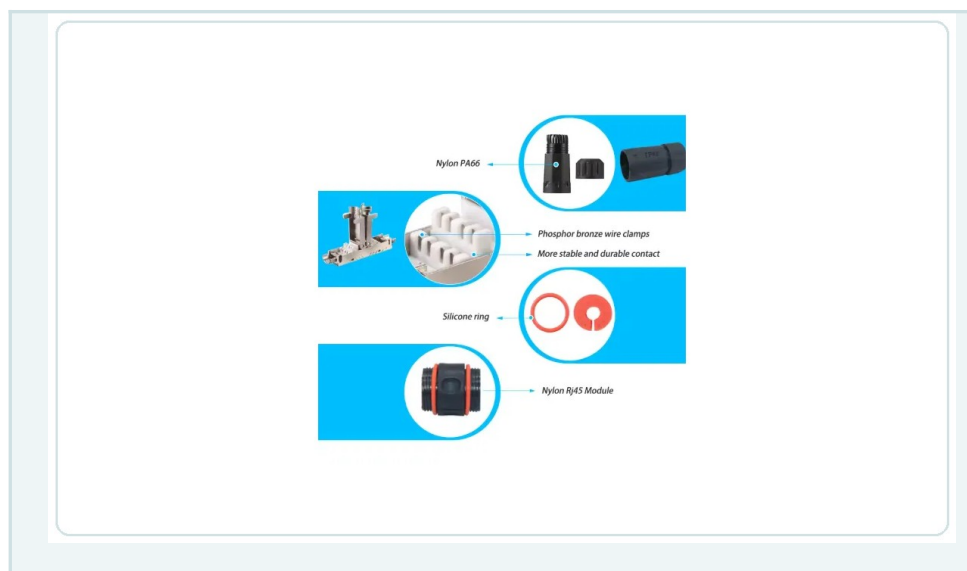

◆ Équipements et points forts

Noyau RJ45 | Module de raccordement interne prévu pour une connexion rapide du câble.

Corps nylon | Enveloppe robuste adaptée aux usages extérieurs et techniques.

Joint silicone | Élément d'étanchéité destiné à sécuriser le passage de câble.

Contact stable | Conception pensée pour une tenue mécanique durable et un bon maintien de la liaison.

◆ Remarque

Cette fiche est réalisée à partir des visuels et informations disponibles. Les dimensions, références exactes de commande ou variantes éventuelles peuvent être précisées selon votre configuration produit finale.