

Réf. produit : READYPLAVID

◆ Présentation

Le READYPLAVID est un coffret extérieur vide conçu pour protéger les équipements réseau, de vidéoprotection et de contrôle sur site. Il intègre 2 rails DIN, un ventilateur AC 220 V, une barrette de mise à la terre et 10 presse-étoupes PG13.5. Sa protection IP66 et son traitement résistant à la rouille le destinent aux installations extérieures prolongées.

**Coffret vide IP66 - 2 rails DIN, ventilateur, terre et 10 presse-étoupes****Coffret IP66 compact pour réseau et vidéosurveillance en extérieur**


◆ Points clés

Protection	IP66 - usage extérieur
Dimensions	400 x 300 x 200 mm
Équipement interne	2 rails DIN + ventilateur + mise à la terre
Entrées câbles	10 x PG13.5 étanches
Matériau	Plastique - couleur beige
Poids net	10 kg

◆ Caractéristiques techniques


Paramètre	Spécification
Protection	IP66
Ventilateur	AC 220 V - 1 ensemble
Rails DIN	2 ensembles
Mise à la terre	1 barrette / réseau de terre
Presse-étoupes	10 x PG13.5 étanches
Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Humidité	0 à 95 % sans condensation
Dimensions (H x L x P)	400 x 300 x 200 mm
Matériau	Plastique
Couleur	Beige
Poids net	10 kg

◆ Dimensions

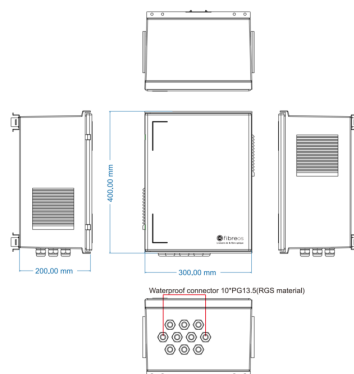

◆ Structure intérieure

L'implantation interne regroupe les deux rails DIN, le ventilateur latéral et la barrette de mise à la terre. Les dix presse-étoupes PG13.5 assurent les passages de câbles en partie basse du coffret.

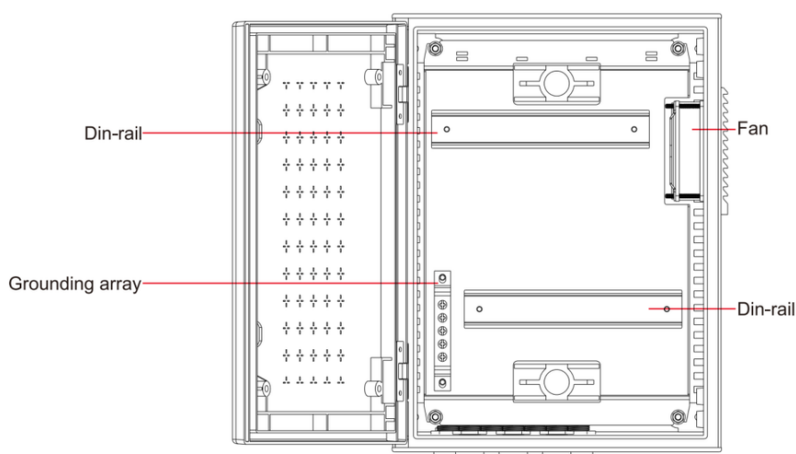

◆ Configuration & commande

Élément	Détail
Référence FIBREOS	READYPLAVID
Désignation	Coffret extérieur vide IP66 - 400 x 300 x 200 mm
Équipement	2 rails DIN, ventilateur, mise à la terre, 10 presse-étoupes PG13.5
Applications	Surveillance, sites extérieurs, forêt, nature, armoires de communication