

Catalogue FIBREOS

Coffrets vidéo-surveillance

Solution de coffret vidéo-surveillance tout équipée

Prêt à l'emploi, complètement modulable si besoin



Détail en page 2



Détail en page 3



Détail en page 4



Détail en page 5

Coffret de sol intelligent extérieur

Ref produit : READY8SMARTSOL

Photo produit



- Coffret extérieur intelligent IP66 : conçu pour la vidéosurveillance, la supervision réseau et le monitoring environnemental.
- Solution clé en main : alimentation AC intégrée, switch PoE managé, parafoudre, disjoncteur et unité de contrôle inclus.
- Connectivité maximale : 8 ports PoE Gigabit (IEEE 802.3af/at/bt) + 2 ports SFP fibre optique pour liaisons longue distance.
- Contrôle et supervision à distance : gestion de l'alimentation, du PoE, des tensions et alarmes via plateforme logicielle.
- Résistant et fiable : boîtier métallique anticorrosion, fonctionnement de -20°C à +70°C, protection contre surtensions et humidité.
- Puissance et flexibilité : sorties 12V DC (3 canaux) et 220V AC (2 canaux) contrôlables à distance pour alimenter caméras, capteurs ou équipements réseaux.


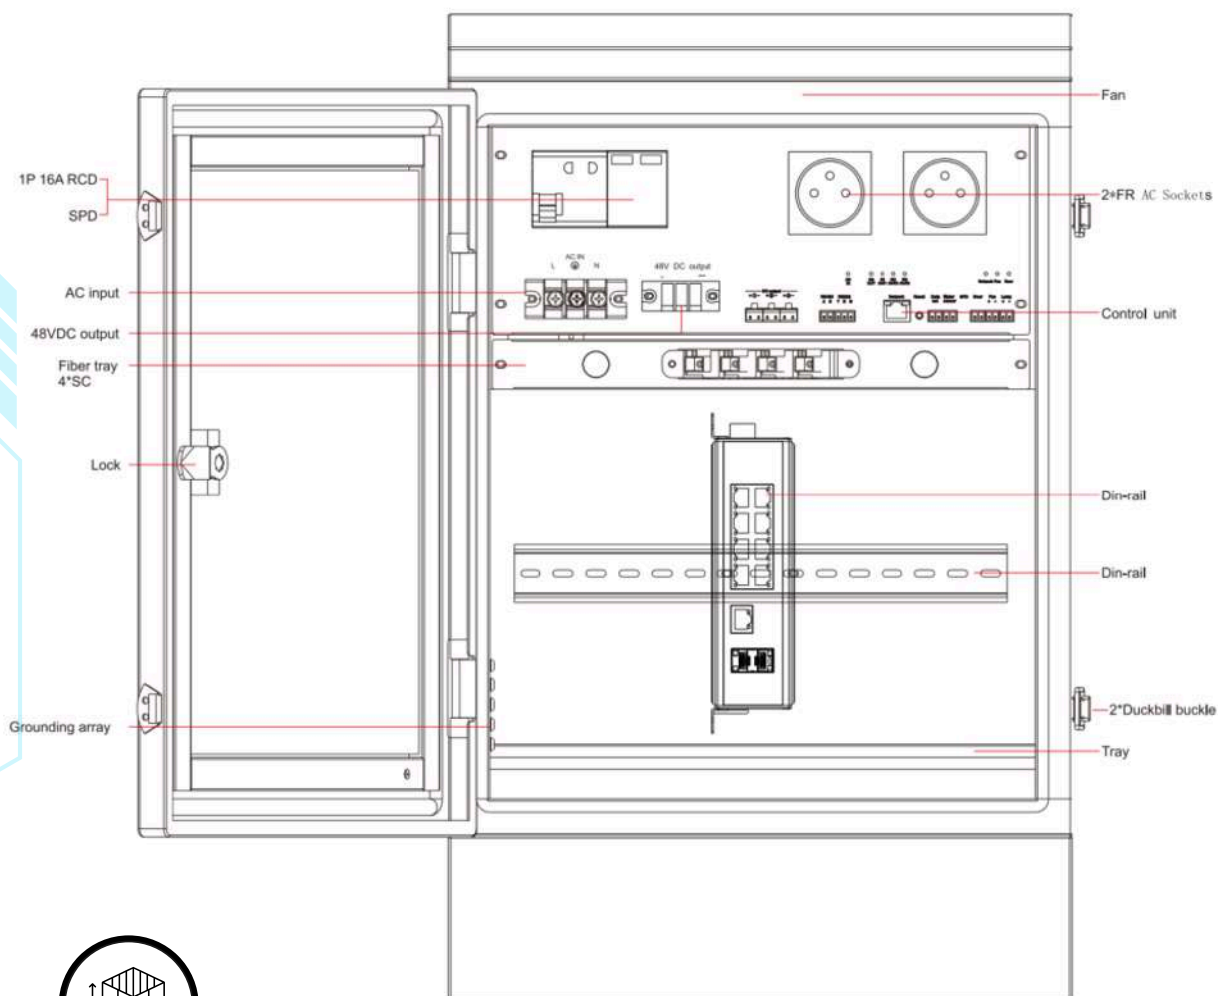


Schéma détaillé



Dimensions (H / L / P) 600 mm / 400 mm / 220 mm

Coffret Ready acier switch 8 ports poe manageable L2



Ref produit : READYACI8

Photo produit



- Installation rapide et prête à l'emploi : coffret complet, livré préconfiguré pour un déploiement immédiat sur poteau ou mur.
- Contrôle et supervision à distance : logiciel intégré pour la gestion, la maintenance et le suivi des alarmes en temps réel.
- Connectivité complète : 8 ports PoE Gigabit (6 / PoE+ 30W et 2 / PoE++ 60W) + 2 ports SFP pour la liaison fibre.
- Haute performance réseau : switch managé L2, 20 Gbps de capacité, fonctions QoS, VLAN, SNMP, et sécurité avancée.
- Conçu pour l'extérieur : boîtier métallique étanche et anticorrosion, IP66, résistant de -20°C à +70°C.
- Fiabilité et puissance : alimentation AC 100–240V, sortie PoE 185W max, protections ESD et surtensions 6kV intégrées.

Schéma détaillé

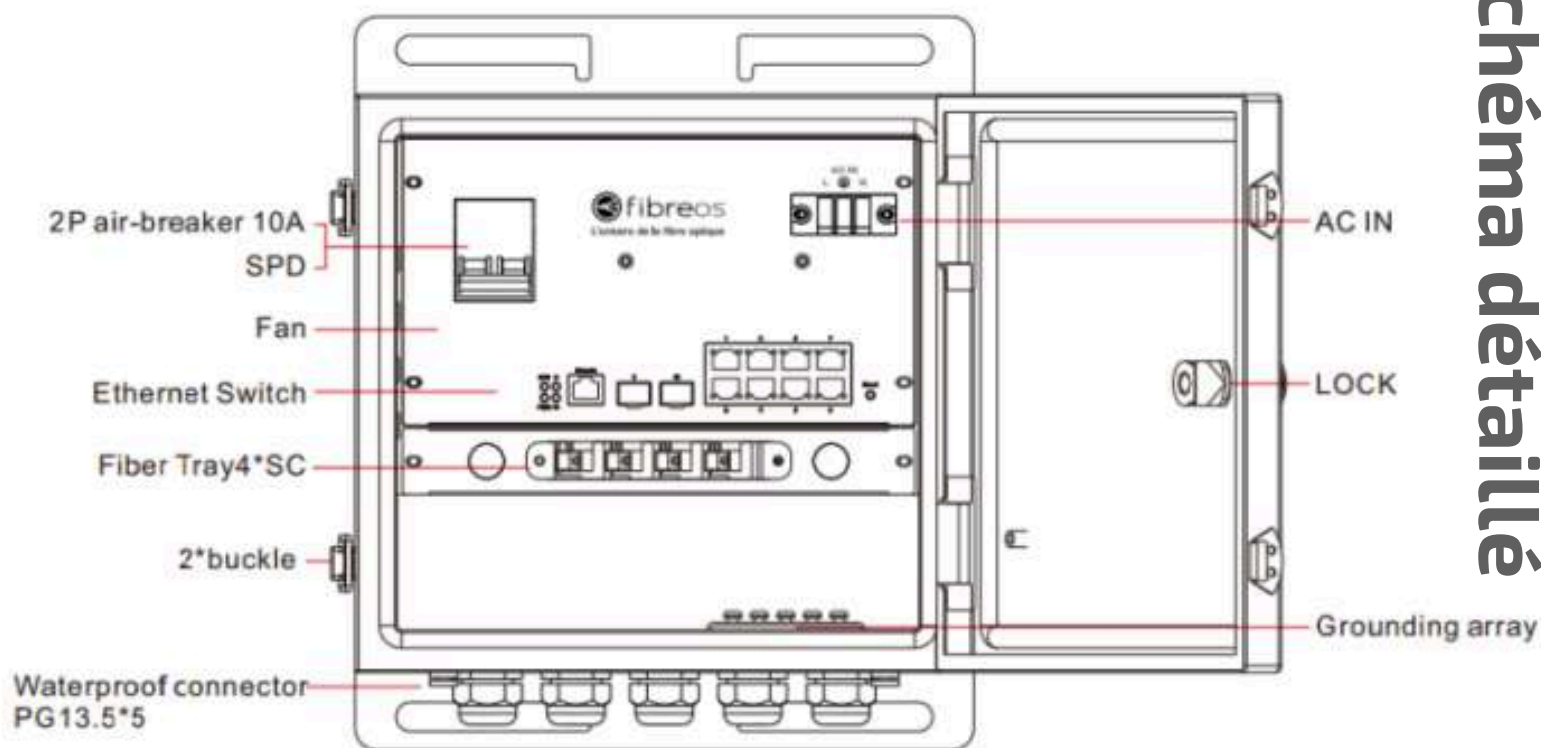

Dimensions (H / L / P) 260 mm / 280 mm / 200 mm

Coffret Ready 8 ports POE manageable Smart RailDin READYPLADIN8SMART

Photo produit



- Coffret extérieur robuste IP55 : boîtier en plastique haute qualité, étanche à la poussière et à l'eau, conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes.
- Sécurité intégrée : disjoncteur 10A, parafoudre T2, ventilateur à 3 vitesses, lampe LED à détection d'ouverture et double aération anti-vent.
- Switch PoE industriel performant : 8 ports PoE Gigabit (2 × 90W, 6 × 30W) + 2 ports SFP 1000M, avec gestion PoE automatique et fonctions avancées L2.
- Alimentation fiable : bloc Meanwell 240W (NDR 240/48) assurant stabilité, rendement élevé et protection des équipements connectés.
- Installation rapide et flexible : coffret câblé et prêt à l'emploi, livré avec son cerclage pour montage sur poteau ou mur.
- Supervision intelligente : unité de commande intégrée avec logiciel Smart Control pour le suivi, la gestion et le diagnostic à distance. (détection ouverture de porte, hygrométrie, température intérieure, alarme par mail / SMS..)


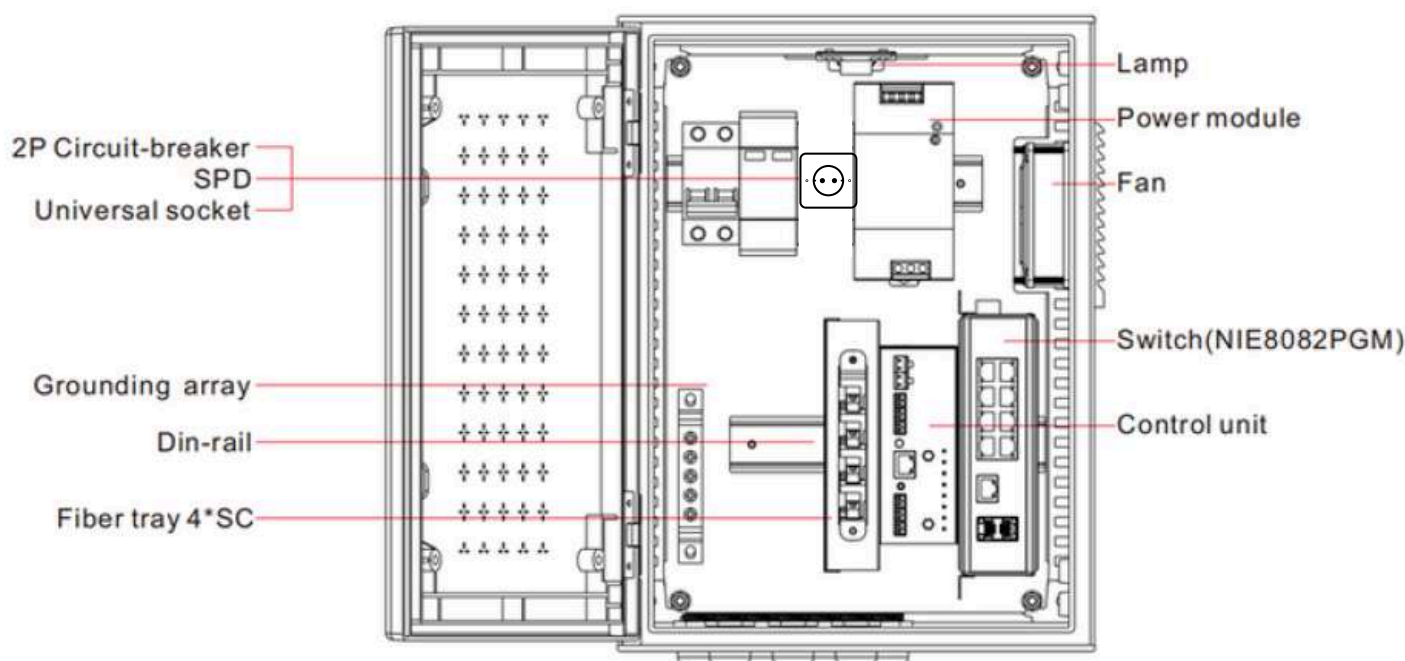


Schéma détaillé



Dimensions (H / L / P) 400 mm / 300 mm / 200 mm



Coffret Ready 8 ports POE manageable SMART modulaire READYPLAVID

Photo produit



- Coffret en SMC beige : matériau composite renforcé, résistant aux chocs, à la corrosion et parfaitement adapté aux environnements extérieurs.
- Conception complète et prête à l'emploi : livré entièrement monté (Presse-étoupe / Rail DIN / Ventilateur) pour une installation rapide et sans outillage spécifique.
- Fixation sur poteau incluse : support avec collier Ø 400 mm pour un montage stable et sécurisé.
- Équipement intérieur optimisé : 2 rails DIN de 200 mm montés sur plaque amovible et collecteur de terre à vis.
- Ventilation naturelle renforcée : fenêtres anti-pluie hautes et basses + ventilateur intégré (sans alimentation).
- Fermetures sécurisées : double verrouillage avec possibilité d'ajouter des serrures à clé pour plus de sécurité.

Schéma détaillé

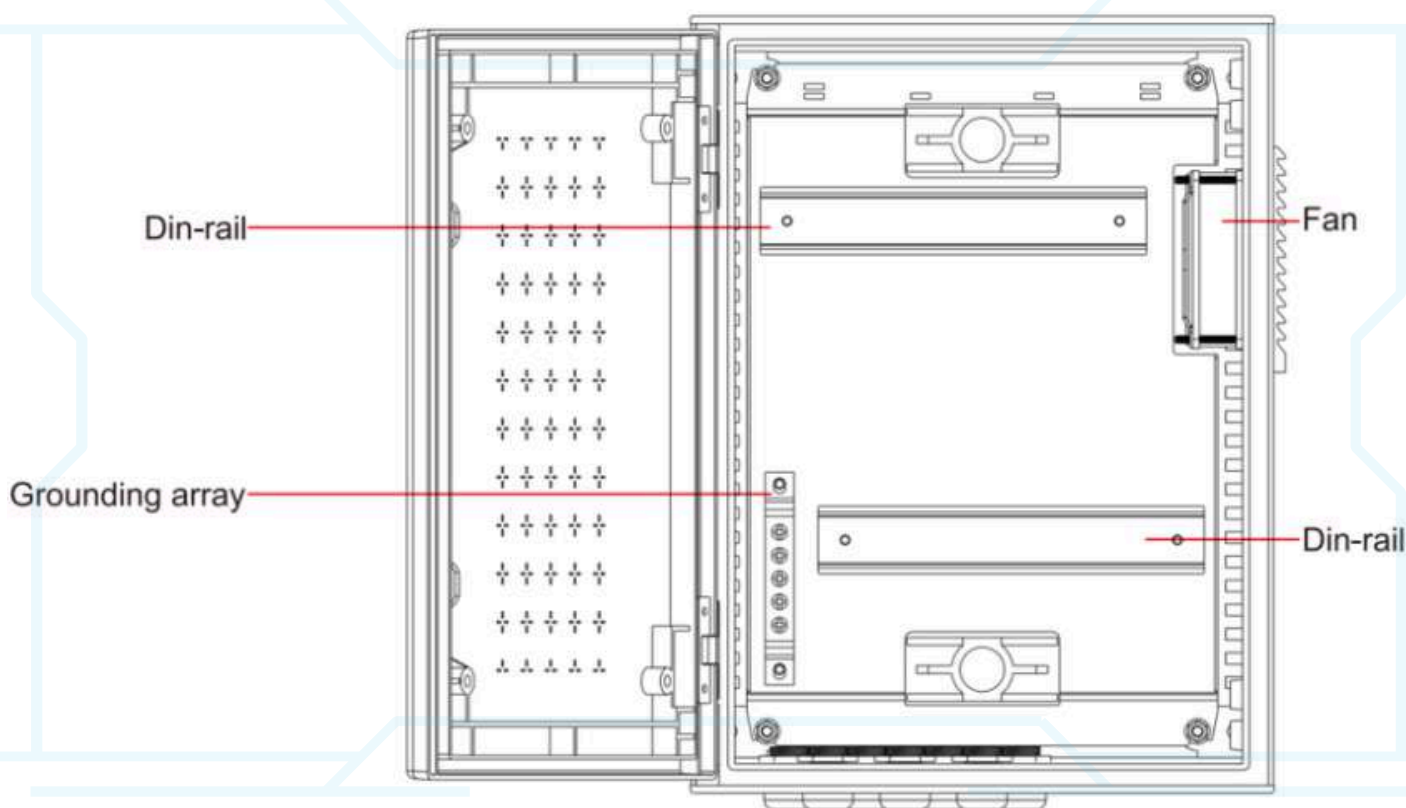

Dimensions (H / L / P) 400 mm / 300 mm / 200 mm

Bonus : Nos coffrets métal vide modulaire




Coffret vidéo pour mât
éclairage pour caméra PoE

Dimensions :

270 mm (L)

90 mm (H)

90 mm (P)

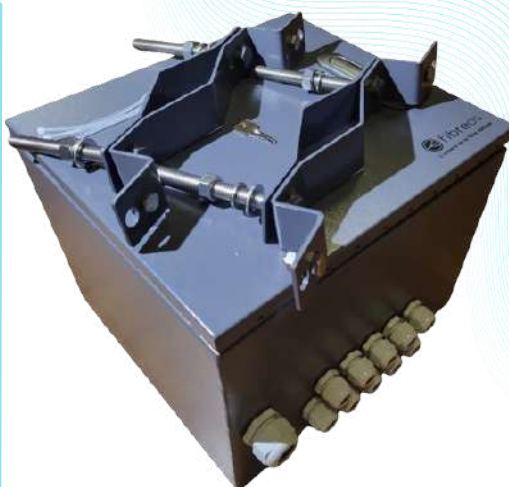

Coffret Vidéoprotection -
Urbaine mural ou poteau

Dimensions :

Largeur : 33 cm,

Hauteur : 30 cm,

Profondeur : 25 cm.



Coffret Vidéoprotection -
Urbaine mural ou poteau

Dimensions :

Largeur : 200 mm

Hauteur : 300 mm

Profondeur : 170 mm

Produits également en stock



Tiroirs optiques (pigtails,
traversées, cassettes...)



Câble optique (mono /
multi) de 6 à 144 FO



Boîtiers étanches /
souterraines



Accessoires cuivre
(noyaux / cordons /
connecteurs / plastrons)



Gamme Rail DIN
complètement équipée
prête à être raccordée



Baie Extérieures /
Renforcées
complètement équipées