


❖ Présentation

Le READYPOTEAJ (I-RJ) est un switch de mât extérieur IP66, conçu pour une intégration directe dans un poteau ou un support technique. Compact et robuste, il embarque une entrée PoE 90 W, trois sorties PoE Gigabit et une électronique de commutation administrable.

Il est adapté aux déploiements de vidéoprotection, aux équipements réseau extérieurs et aux installations terrain où l'encombrement, l'étanchéité et la simplicité de raccordement RJ45 sont prioritaires. Son administration web L2 permet une gestion simple des ports et des paramètres réseau.

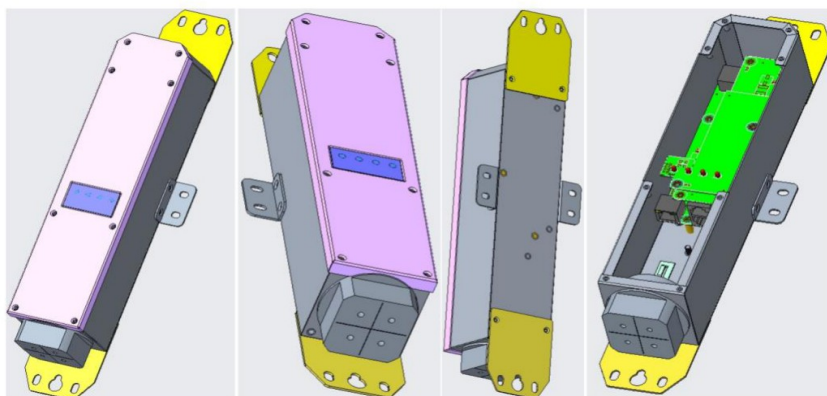

READYPOTEAJ (I-RJ) - Switch de mât RJ45 compact IP66 avec 1 entrée PoE 90 W et 3 sorties PoE Gigabit.

❖ Applications & bénéfices

Format ultra compact

Intégration directe dans un mât ou un support technique, avec accès terrain simple et encombrement réduit.

Connectivité RJ45 PoE

1 entrée PoE Gigabit 90 W, 1 sortie PoE Gigabit 90 W et 2 sorties PoE Gigabit 30 W pour équipements IP.

Protection extérieure

Boîtier inox 304 peint, IP66, résistant à la pluie, à la poussière, au soleil et à la corrosion.


Administration web L2

Gestion réseau via interface web intégrée avec prise en charge VLAN et administration des ports.

❖ Points clés

◇ Boîtier de mât pour usage extérieur, indice de protection IP66 ;	◇ Entrée PoE 90 W pour alimentation du switch ;
◇ Dimensions hors tout : 278 × 68 × 67 mm, hors connecteur et pattes ;	◇ Gestion web de niveau 2 avec prise en charge VLAN ;
◇ 1 port PoE Gigabit 90 W en sortie pour caméra ou équipement IP ;	◇ 4 LED en façade pour l'état des 4 ports ;
◇ 2 ports PoE Gigabit 30 W en sortie pour équipements IP ;	◇ Montage dans mât pour installation compacte et protégée.


❖ Schéma & dimensions

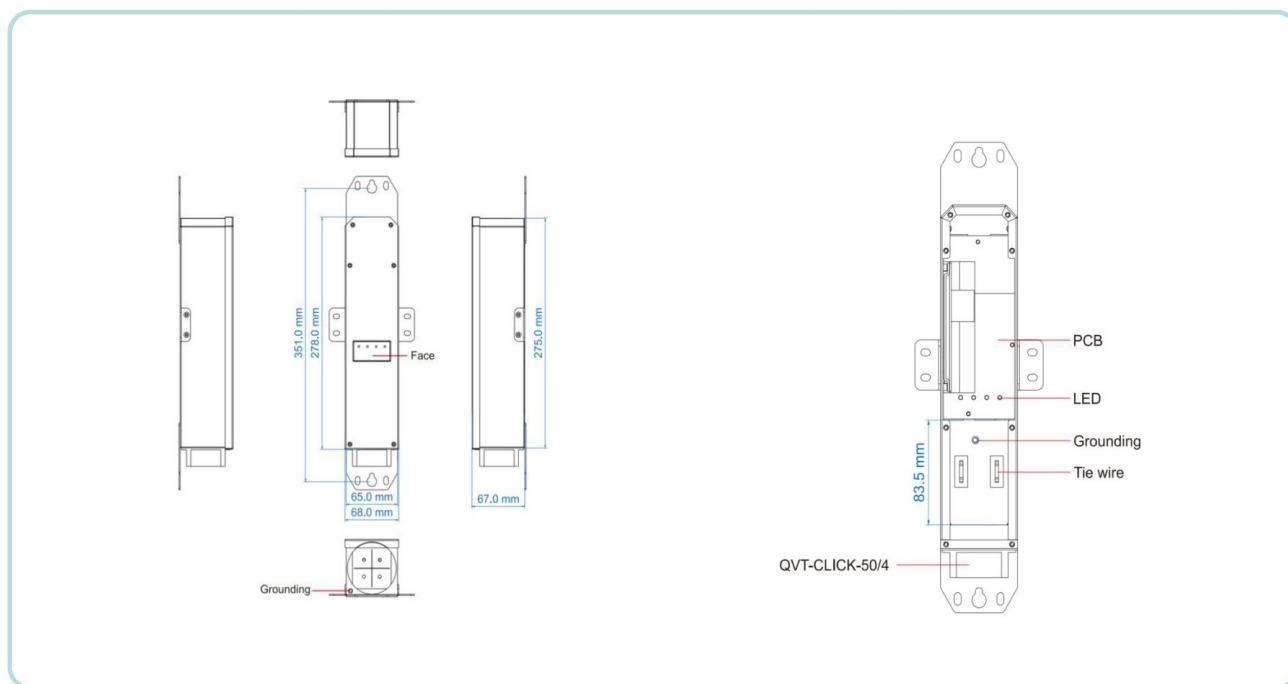

Dimensions principales : 278 × 68 × 67 mm • Boîtier inox 304 peint • Connecteur étanche QVT-CLICK-50/4

❖ Gestion web & administration L2

Le READYPOTEAURJ (I-RJ) intègre une interface web d'administration permettant le paramétrage réseau, la consultation des informations système et la gestion des fonctions de commutation. L'accès local simplifie les opérations de mise en service, de maintenance et de diagnostic.

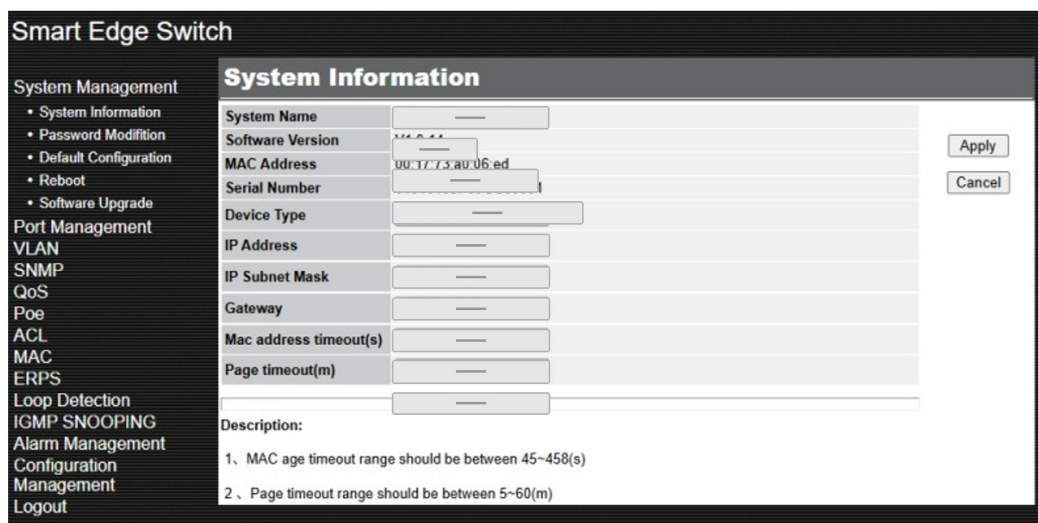

Interface web intégrée • Administration L2 • VLAN • QoS • SNMP • Gestion PoE

Ce que vous configurez

Adresse IP, informations système, VLAN, ports, PoE et paramètres réseau via l'interface web.

Bénéfices exploitation

Mise en service rapide, maintenance facilitée, diagnostic local simplifié et meilleure maîtrise du réseau.

Ce que vous surveillez

État système, ports actifs, alimentation PoE, paramètres d'exploitation et informations de diagnostic.

Pour l'intégrateur

Configuration plus propre des ports, adaptation au site et intégration facilitée sur infrastructures extérieures.

❖ Fonctions visibles dans l'interface

Function	Availability
System information / reboot	Available via web interface
Port management	Available
VLAN	Supported
QoS / SNMP / PoE menus	Visible on interface screenshot



FICHE TECHNIQUE

Switch de mât extérieur IP66 | READYPOTEAURJ (I-RJ)

commercial@fibres.com

❖ Spécifications matérielles

Item	Specification
Housing size	Outside size: 278*68*67mm (not including connector and branches)
Cabinet material	Stainless steel 304, white paint
Connector	QVT-CLICK-50/4 waterproof connector
Switch power input	PD 90W input
RJ45 port	1*10/100/1000Base-T 90W input port; 1*10/100/1000Base-T 90W output port; 2*10/100/1000Base-T 30W output ports
Management	L2 web management and support VLAN function
Indicator	4 pcs indicate 4-port link status
Working temperature	-20~70°C

❖ Référence de commande

Version	Describe
READYPOTEAURJ (I-RJ)	Stainless steel 304 housing 278*68*67mm; 4 ports PoE switch; 1 PoE input, 3 PoE outputs; inside pole mounted.

❖ Positionnement Fibreos

Usage recommandé Vidéoprotection urbaine, caméra IP sur mât, extension RJ45 PoE, équipement réseau extérieur et point de connexion terrain.	Atout terrain Solution compacte, protégée et administrable, pensée pour distribuer le PoE en RJ45 directement dans le mât.
Version RJ45 compacte pour intégration dans mât : entrée PoE, sorties PoE et gestion web dans un boîtier IP66.	